

Arvio Bullet Pro

ARV-C-B21



Funcities

- Hoge beeldkwaliteit met 8MP, 1/2.7"CMOS sensor
- 8MP (3840*2160)@20fps, 5MP (3072*1728)@30/25fps, 4MP (2560*1440)@30/25fps, 2MP (1920*1080)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Slimme inbraakpreventie, inclusief detectie van lijnoverschrijding, inbraak, detectie van gebieden betreden en gebieden verlaten
- Op basis van doelclassificatie, slimme inbraakpreventie vermindert aanzienlijk vals alarm veroorzaakt door bladeren, vogels en lichten enz., nauwkeurig richten op mensen en voertuigen
- Intelligente telling van mensenstromen en bewaking van de dichtheid van mensenmassa's
- LightHunter technologie zorgt voor ultrahoge beeldkwaliteit bij weinig licht
- 120dB true WDR-technologie zorgt voor een helder beeld bij veel tegenlicht
- Ondersteunt 9:16 Corridor Mode
- Ingebouwde microfoon
- Slimme IR, tot 40m (131ft) IR-afstand
- Ondersteunt 256 GB Micro SD-kaart
- IP67 bescherming
- Ondersteunt PoE-voeding

Specificaties


Camera					
Sensor	1/2.7", 8.0 megapixel, progressieve scan, CMOS				
Minimale verlichting	Kleur: 0,0025 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux met IR aan				
Dag/nacht	IR-cut filter met automatische schakelaar (ICR)				
Shutter	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Instelhoek	Pan: 0° ~ 360°	Tilt: 0° ~ 90°		Rotate: 0° ~ 360°	
WDR	120dB				
S/N	>56dB				
Lens					
Lens	2.8mm@F1.6				
Iris	Fixed				
Kijkhoek (H)	112.4°				
Kijkhoek (V)	60.1°				
Kijkhoek (D)	146.1°				
DORI					
DORI Afstand	Lens (mm)	Detecteer (m)	Observeer (m)	Herken (m)	Identificeer (m)
	2.8	85.0	33.6	16.8	8.4
Illuminator					
IR bereik	IR-bereik tot 30 m (98 ft)				
Golflengte	850nm				
IR aan/uit-bediening	Auto/Manual				
Video					
Video Compressie	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 code profile	Baseline profile, Main profile, High profile				
Frame Rate	Main Stream: 8MP (3840*2160) max 20fps, 5MP (3072*1728) max 30fps, 4MP (2560*1440) max 30fps, 1080P (1920*1080) max 30fps Sub Stream: 1080P (1920*1080) max 30fps, 720P (1280*720) max 30fps, D1 (720*576) max 30fps, 640*360 max 30fps, 2CIF (704*288) max 30fps, CIF (352*288) max 30fps				

	Third Stream: D1 (720*576) max 30fps, 640*360 max 30fps, 2CIF (704*288) max 30fps, CIF (352*288) max 30fps
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps
U-code	Support
OSD	Tot 8 OSD's
Privacy masker	Tot 4 gebieden
ROI	Tot 8 gebieden
Video stream	Drievoudige streams
Beeld	
Witbalans	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Digitale ruisonderdrukking	2D/3D DNR
Smart IR	Support
Flip	Normaal/Verticaal/Horizontaal/180°/90° Rechtsom/90°Linksom
Dewarping	Support
HLC	Support
BLC	Support
Defog	Digitale defog
Intelligente functies	
Slimme inbraakpreventie	Ondersteuning voor filtering van vals alarm, detectie van lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie van gebied binnengaan, detectie van gebied verlaten
Statistische analyse	Mensen tellen, ondersteuning voor het tellen van mensenstromen en monitoring van de menigtedichtheid
Events	
Basis detectie	Bewegingsdetectie, ultra bewegingsdetectie, sabotagealarm, audiodetectie
Algemene functie	Watermerk, IP-adresfiltering, toegangsbeleid, ARP-beveiliging, RTSP-authenticatie, gebruikersverificatie
Audio	
Audio compressie	G.711U, G.711A
Audio bitrate	64 Kbps
Tweerichtings audio	N/A
Suppressie	Support
Sampling Rate	8KHZ

Opslag	
Edge opslag	Micro SD, tot 256GB
Netwerk opslag	ANR, NAS(NFS)
Netwerk	
Protocollen	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Compatibele integratie	ONVIF (Profiel S, Profiel G, Profiel T), API, SDK
Gebruiker/host	Maximaal 32 gebruikers. 2 gebruikersniveaus: beheerder en gemeenschappelijke gebruiker
Beveiliging	Wachtwoordbeveiliging, sterk wachtwoord, HTTPS-versleuteling, export van bewerkingslogboeken, basis- en digest-verificatie voor RTSP, digest-verificatie voor HTTP, TLS 1.2, WSSE- en digest-verificatie voor ONVIF
Client	EZStation EZView EZLive
Webbrowser	Plug-in vereist liveweergave: IE 10 en hoger, Chrome 45 en hoger, Firefox 52 en hoger, Edge 79 en hoger
	Plug-in gratis live view: Chrome 57.0 en hoger, Firefox 58.0 en hoger, Edge 16 en hoger
Interface	
Audio I/O	N/A
Alarm I/O	N/A
RS485	N/A
Ingebouwde microfoon	Support
Ingebouwde luidspreker	N/A
WiFi	N/A
Netwerk	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Output	N/A
Certificeringen	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Beveiliging	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) 4 DATASHEET UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
Omgeving	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Bescherming	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)

Algemeen	
Stroom	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Stroomverbruik: Max 6.0W
Stroom interface	Ø 5,5 mm coax stekker
Dimensies (L × B × H)	156 × 63 × 63mm (6.1" × 2.5" × 2.5")
Gewicht	0.41kg (0.90lb)
Materiaal	Metaal
Werkomgeving	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), vochtigheid: ≤95% RH (niet-condenserend)
Opslag omgeving	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), vochtigheid: ≤95% RH (niet-condenserend)
Overspanningsbeveiliging	4KV
Resetknop	Support

Afmetingen

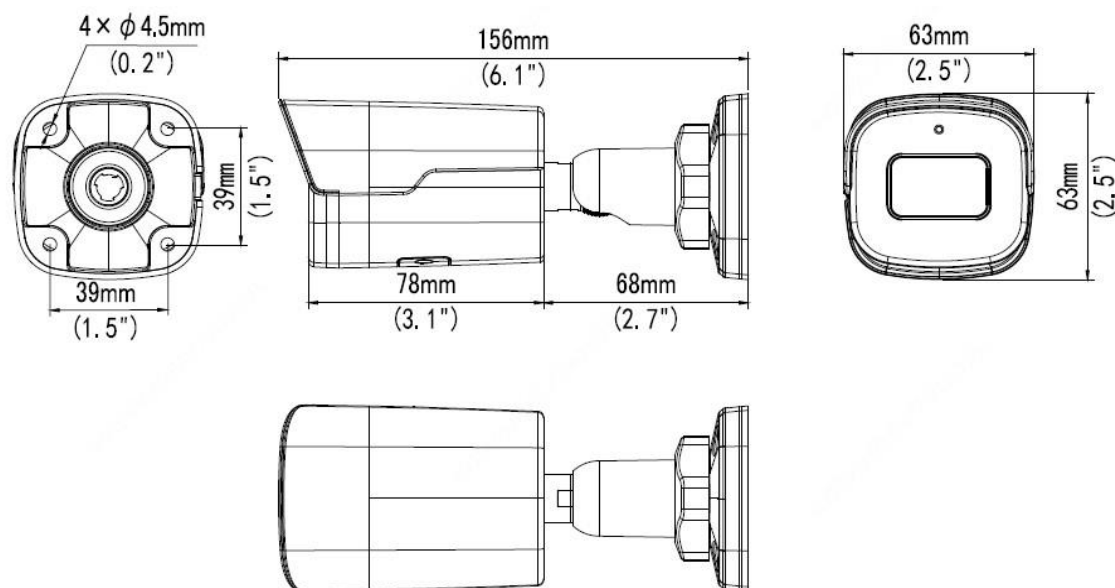

Arvio®

Utrecht, Nederland

info@arvio.nl

+31 30 30 36 700

arvio.nl

2024