

Network Video Recorder

ARV-R-4P



Funcities

- Ondersteunt Ultra 265/H.265/H.264 video formats
- 4-kanaals input
- Plug & Play met 4 onafhankelijke PoE-netwerkinterfaces
- Ondersteuning van reguliere camera's van ONVIF-conformiteit (Profile S, Profile G, Profile T) en RTSP-protocollen
- Ondersteuning voor gelijktijdige HDMI- en VGA-uitvoer
- Opname met een resolutie tot 16MP
- ANR-technologie om de betrouwbaarheid van de opslag te vergroten wanneer de verbinding met het netwerk is verbroken
- Ondersteuning voor cloud-upgrade


Specificaties

Decoding	Beschrijving
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264
Decoding vermogen	Ultra 265/H.265: 2x 16MP@30, 2x 12MP@30, 4x 4K@30 H.264: 2x 16MP(4800*2688)@30, 2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30
Audio compressie	G.711A, G.711U
Netwerk	Beschrijving
Inkomende bandbreedte	80Mbps
Uitgaande bandbreedte	64Mbps
Gebruikers op afstand	128
Protocollen	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IP v6
Browser (plug-in)	Windows: IE (IE10/11), Firefox (versie 52.0 en hoger), Chrome (versie 45 en hoger), Edge (versie 79 en hoger)
Video/audio input	Beschrijving
IP video input	4-kanaals
RCA audio input	1-kanaals
Video/audio output	Beschrijving
HDMI output	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA output	VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
RCA audio output	1-kanaals
Liveview display	1/4
Corridor mode screen	3/4
Tweerichtings audio	Beschrijving
Tweerichtings audio	1-kanaals, RCA (met behulp van de audio-ingang en -uitvoer)
Snapshot	Beschrijving
FTP/Planning/Event snapshot	4-kanaals snapshot, tot D1 resolutie
Opname	Beschrijving
Opname resolutie	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF

Smart	Beschrijving
VCA-detectie door IPC	Gezichtsherkenning, SIP (inbraakdetectie, detectie van lijnoverschrijding, gebied binnengaan, verlaten gebied), ultra bewegingsdetectie (UMD), Mensen tellen (tellen van mensenstromen, monitoring van de dichtheid van mensenmassa's)
VCA zoeken	Zoeken naar motorvoertuigen, zoeken naar niet-motorvoertuigen, menselijk lichaam zoeken, algemeen zoeken, rapport over het tellen van mensen, heatmap
Smart door IPC	Totaal 4-kanaals (gezichtsdetectie, SIP, UMD)
Alarm	Beschrijving
Algemeen alarm	Detectie van onscherpte, detectie van scèneveranderingen, achtergelaten voorwerp, object verwijderd, auto bijhouden, bewegingsdetectie, sabotage detectie, detectie van het menselijk lichaam, video verlies, alarm invoer, audio detectie
Waarschuwingalarm	IP-conflict, netwerk verbroken, schijf offline, schijf abnormaal, Illegale toegang, harde schijf ruimte laag, harde schijf vol, opname/momentopname abnormaal
GUI taal	Beschrijving
GUI taal	38 talen: Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Vietnamees, Thais, Turks, Spaans (Latijns-Amerika), Portugees (Brazilië), Spaans, Portugees, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Pools, Tsjechisch, Hongaars, Slowaaks, Russisch, Hebreeuws, Arabisch, Oekraïens, Ests, Bulgaars, Grieks, Roemeens, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Kroatisch, Sloveens, Servisch, Koreaans, Japans, Lets, Litouws, Perzisch
Harde schijf	Beschrijving
SATA	1 SATA interface
Capaciteit	Tot 16 TB voor elke HDD (de maximale HDD-capaciteit is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de grootte van de harde schijf)
Externe interface	Beschrijving
Netwerk interface	1x RJ45 10M/100M zelfaangepassende ethernetpoort
USB	Achterpaneel: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
RS485	N/A
RS232	N/A
Alarm in	N/A
Alarm uit	N/A
Voeding	DC 48V/1.35A
PoE	Beschrijving
Interface	4x RJ45 10M/100M zelfaangepassende ethernetpoort
Maximaal vermogen	Maximaal 30W per poort, maximaal 50W in totaal
Ondersteunde standaard	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af


Werkomgeving	Beschrijving
Werktemperatuur	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Maximale vochtigheid	≤ 90% RV (niet-condenserend)
Stroomverbruik (zonder HDD)	≤ 10W
Dimensies	Beschrijving
Gewicht (zonder HDD)	≤ 1.1kg (2.43lb)
Afmetingen	260mm × 222mm × 47mm (10.2" × 8.7" × 1.8")
Certificering	Beschrijving
Certificering	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Deel 15 subdeel B

Afmetingen

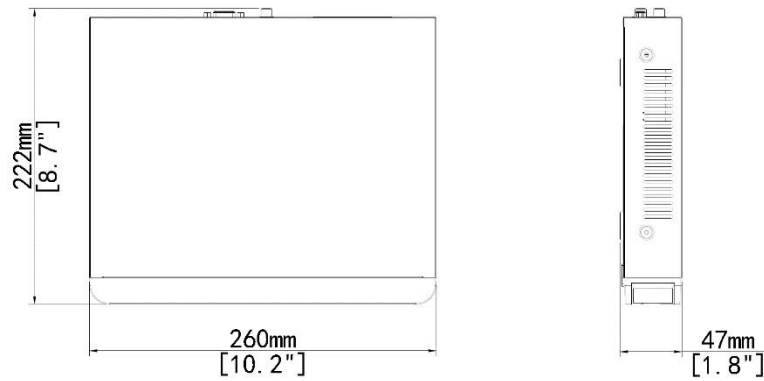

Achterpaneel

[NVR501-04B-P4]

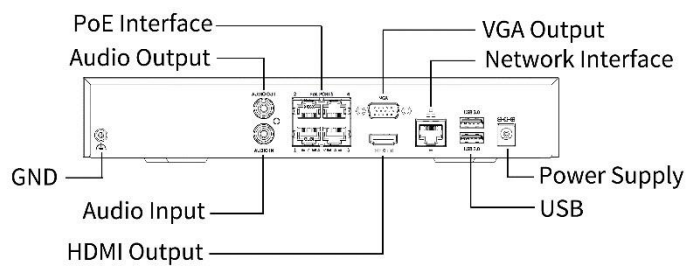

Arvio®

Utrecht, Nederland

info@arvio.nl

+31 30 30 36 700

arvio.nl

2024